

Características




- Especie: Pino
- Clase de riesgo: riesgo 4
- Color: marrón por impregnación
- Estado de la superficie: maderas cepilladas
- Estructura: lamas de sección 22 x 90 mm
- Composición: lamas de 22 x 120 mm
- Inclinación de las lamas: Cancale 57° y Camaret 78°
- Ensamblaje: premontadas con tornillos de acero inoxidable
- Montaje: se fijan con tornillos de acero inoxidable de Ø 5 x 50 mm (ver página 128)

Capuchón de poste




Capuchón de poste con pendiente
 Espesor 18 mm / Anchura 120 mm
 Longitud 145 mm
 prever 2 tornillos de 5 x 50 mm
 Ref: 600002033

Vallas



Valla Cancale
 Longitud 1,50 m / Altura 0,90 m
 Prever 12 tornillos de acero inoxidable de 5 x 50 mm
 Ref: 600002031




Valla Camaret
 Longitud 1,50 m / Altura 0,90 m
 Prever 12 tornillos de acero inoxidable de 5 x 50 mm
 Ref: 600002036

Postes



Poste sobre pletina
 Espesor 68 mm / Anchura 90 mm
 Altura 0,90 m
 Ref: 600002035

Pletina tubular
 Se entrega con 1 tornillo inoxidable de 6 x 80 mm y 4 tacos de anclaje
 Ref: 730530084

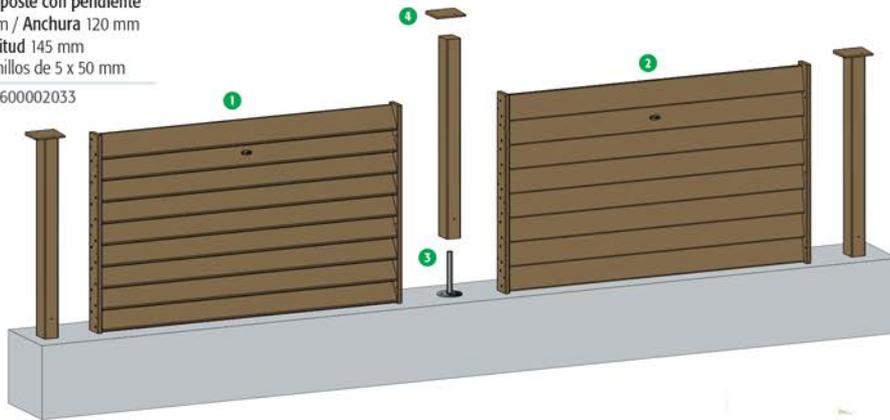

Tratamiento de los cortes




Ensele marrón

No recortar las partes que van enterradas.
 Hay que tratar todas las partes cortadas sin contacto con el suelo.


Envase 1 kg Ref: 810000006
 Envase 5 kg Ref: 810000005

¡Montaje fácil!

Principios generales.

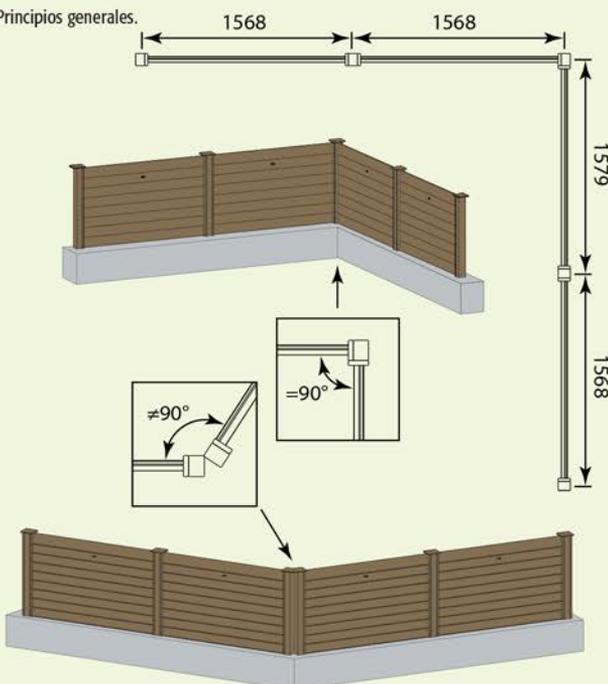

Corte en el extremo.



Corte en altura

